

Typ: Z 30.02

Abbildung ähnlich




Energiewürfel, anschlussfertig verdrahtet
und geprüft gemäß EN 60439-1
Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)

Gehäuse:

Gehäuse mit Aufhängebügel
Material aus Polyamid, Farbe: grau
Abmessungen ohne Einbauten (HxBxT) 160x104x104 mm
Gewicht ca. 0,7 kg

Bestückung:

1x CEE-Steckdose 16A; 5-polig; 400V 6h rot
3x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau
1x Blindplatte mit Haken

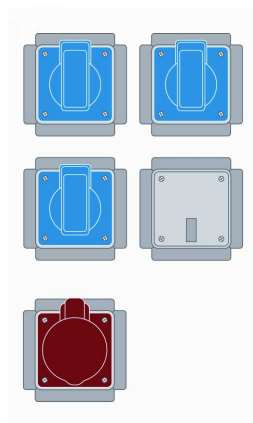

unten

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

Leitungseinführung von oben,
Verschraubung für Leitungen 3x1,5 bis 5x6mm²,
maximal 19mm Aussendurchmesser,
mit Zugentlastung und Klemmstein 5x6mm²

