

**Typ: Z 30.06**

Abbildung ähnlich




Energiewürfel, anschlussfertig verdrahtet  
und geprüft gemäß EN 60439-1  
Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)

Gehäuse:

Gehäuse mit Aufhängebügel  
Material aus Polyamid, Farbe: grau  
Abmessungen ohne Einbauten (HxBxT) 160x104x104 mm  
Gewicht ca. 0,8 kg

Bestückung:

2x CEE-Steckdose 16A; 5-polig; 400V 6h rot  
2x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau  
1x Blindplatte mit Haken

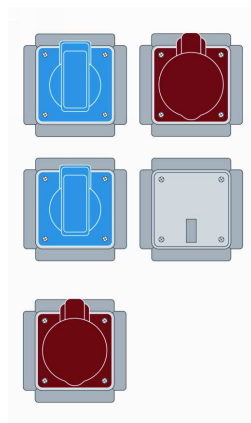

unten

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

Leitungseinführung von oben,  
Verschraubung für Leitungen 3x1,5 bis 5x6mm<sup>2</sup>,  
maximal 19mm Aussendurchmesser,  
mit Zugentlastung und Klemmstein 5x6mm<sup>2</sup>

