

Typ: Z 48.11




Steckdosenleiste, anschlussfertig verdrahtet und geprüft gemäß EN 60439-1
Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)

Gehäuse:

Tragbares Gehäuse mit Klarsichtfenster für 4TE
Klarsichtfenster, selbstschließend mit Klappmechanik
Material aus Gummi, Gehäusefarbe: schwarz
Abmessungen ohne Einbauten (HxBxT) 116x430x104 mm
Gewicht ca. 4,7 kg

Bestückung/Absicherung:

2x CEE-Steckdose 16A; 5-polig; 400V 6h rot
ohne LS-Absicherung (über FI-Schutzschalter)
2x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau
ohne LS-Absicherung (über FI-Schutzschalter)
1x FI-Schutzschalter 40A; 4-polig; 0,03A; Typ A

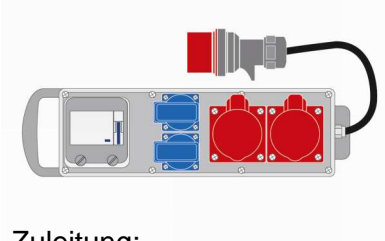

Zuleitung:

2m H07RN-F 5x2,5mm² mit Stecker CEE 5/16A

