

BOWAmi Einbausteckdose

SCHUKO

1471601



Allgemeines

Produktnummer	1471601
Produktbezeichnung	BOWAmi Einbausteckdose
Farbe	grau/weiß

Elektrische Kennwerte

Stromstärke	16A
Spannung	250V
Polzahl	2P + PE

Normen/Richtlinien

Nach Norm	DIN VDE 0620
Standard	SCHUKO
Prüfzeichen	EAC

Arbeitsbedingungen


Umgebungstemperatur Lagerung	-25°C bis +70°C
Umgebungstemperatur Betrieb	-25°C bis +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95%, nicht kondensierend
Schutzart	IP20

Materialien

Kontaktträger	PA
Gehäuse	Thermoplast

Anschlussleitung

Querschnitt	3x1,5mm ² -3x2,5mm ²
Leitungsdurchmesser, Maß a	-
Abisolierlänge Mantel, Maß b	min. 20mm
L/N kürzen, Maß c	0mm
Abisolierlänge Adern, Maß d	8-10mm




Anschlusschrauben

Max. Drehmoment Schrauben Klemmen L-N/PE	0,5 Nm
Antrieb Schrauben Klemmen L-N/PE	Kombischlitz/PZ1
Max. Drehmoment Schrauben Gehäuse	0,6/1 Nm
Antrieb Schrauben Gehäuse	Kombischlitz/PZ1

Zusätzliche technische Informationen

Bemerkung	Unterteil aus Thermoplast mit 2x Leitungseinführung M20. Inklusive Wasserwaage zur Nivillierung.
-----------	--

Technische Änderungen vorbehalten

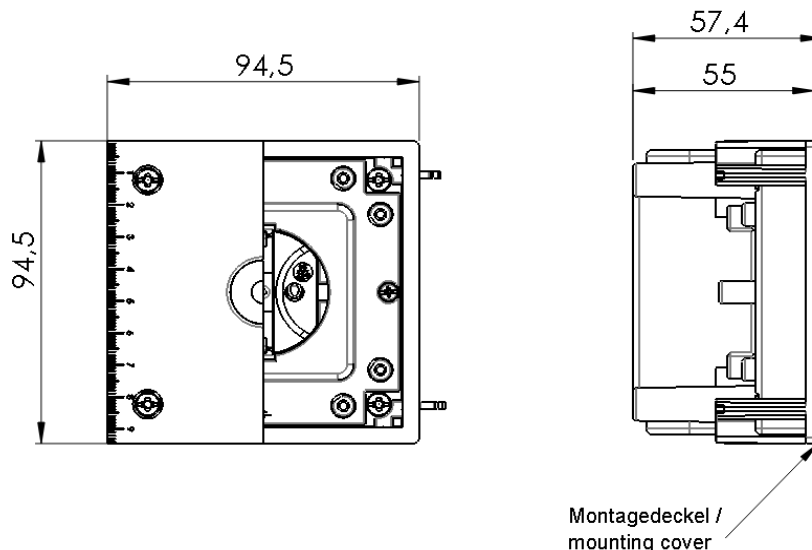

Sollten für den Anwendungsfall besondere Anforderungen hinsichtlich Belastbarkeit oder Beständigkeit gegen bestimmte Medien, wie z. B. Säure, bestehen, so empfehlen wir den Anwendungsfall unter tatsächlichen bzw. nachgestellten Einsatzbedingungen zu testen, da insbesondere Parameter wie Einwirkdauer, Einwirkmenge und die Temperatur großen Einfluss haben