

Typ: Z 48.20

Abbildung ähnlich




Steckdosenleiste, anschlussfertig verdrahtet und geprüft gemäß EN 60439-1  
Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)

Gehäuse:

Tragbares Gehäuse  
Material aus Gummi, Gehäusefarbe: schwarz  
Abmessungen ohne Einbauten (HxBxT) 116x430x69 mm  
Gewicht ca. 4,3 kg

Bestückung/Absicherung:

1x CEE-Steckdose 16A; 5-polig; 400V 6h rot  
ohne LS-Absicherung  
4x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau  
ohne LS-Absicherung

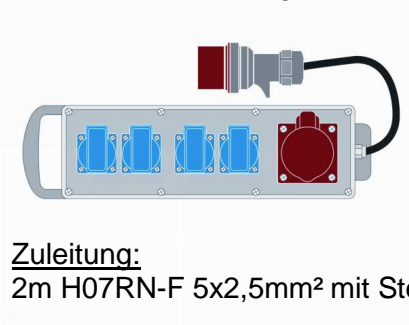

Zuleitung:

2m H07RN-F 5x2,5mm<sup>2</sup> mit Stecker CEE 5/16A

